



Brannklassifiserte vinduer fra Gilje



tlf: 51 61 14 00 – post@gilje.no – www.gilje.no

Symbol for brannklassifiserte vinduer fra Gilje Tre



Gilje kan tilby brannklassifiserte EI 60 faste vinduer og EI 30 lukke, faste vinduer og balkongdører. Vinduene og dørene er konstruert og testet for å tåle henholdsvis 60 og 30 minutt varme, røyk og flammeutvikling som NS-EN 13501 og NS-EN 53919 beskriver. Produktene kan tilbys tilpasset både nye og gamle tekniske forskrifter. Er vinduet EI 30 eller B30 og lukkevindu gir det mulighet for rømning og nødvendig vedlikehold som rengjøring. Vinduet bør ikke brukes til utlufting.

Vinduene og dørene er merket med aluminiumskilt som viser klassifiseringen. Det følger med egen monteringsanvisning som viser hvordan vinduet og døren skal monteres i vegg for å opprettholde brann sikkerheten.

Litt om brannvinduets egenskaper

Glasset holder krav for personsikring og reduserer falming. Geleen kan gjøre gjennomsiktigheten "sløret", det påvirker ikke glassets egenskaper. Blir glasset utsatt for temperaturer under -10° eller over 40° kan geleen reagere og bli helt ugjennomsiktig. Se bilde under. Det er ikke reklamasjonsberettiget.


Hvordan unngå ugjennomsiktighet?

Vanligvis blir brannglasset plassert innerst i isolerglasset og vil dermed bli naturlig skjermet når vinduet blir montert i vegg. Innetemperaturen gjør at glasset blir skjermet for frost og det ytterste glasset gjør at det unngår direkte sollys. Hvis vinduet eller døren blir utsatt for direkte sollys innenfra gjennom vindu eller dør i annen vegg må også disse utstyres med laminert glass. Skal vinduet settes inn i et "kaldt" rom, som for eksempel en garasje eller kald kjeller, må glasset skjermes fra innside.

VIKTIG!

Produktene er temperatursensitive.

Må skjermes for temperaturer under - 10° og over + 40°.

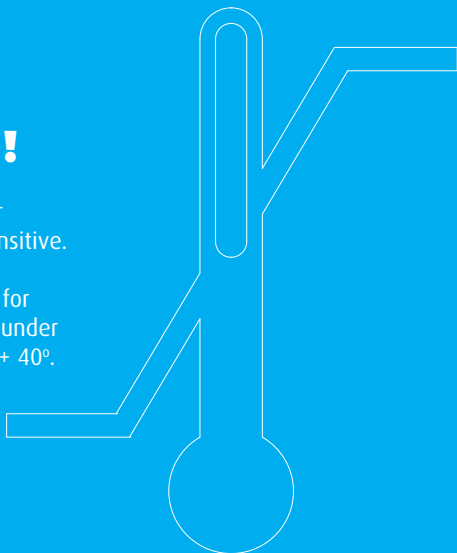

Eksempel på brannglass utsatt for varme/kulde. Ikke reklamasjonsberettiget.