

2024
oktober

Prisliste
Vinduskolleksjon



NYE
standard-
farger
side 16

Gilje

Gilje-konsernet er bygd på solid, norsk snekkertradisjon og møter fremtiden med dyktige medarbeidere, moderne produksjonsmetoder og en oppdatert maskinpark.

Gilje ble etablert i 1948 og har ca. 260 ansatte. Vindusfabrikken ligger på Gilja i Dirdal, og ytterdør-fabrikken på Moi i Rogaland. Gilje er en av landets største vindusprodusenter og Norges ledende produsent av ytterdører.

Gilje leverer solid kvalitet i alle ledd, hele veien, og er kjent for individuell tilpasning og punktlig levering.

Vi skaper varig verdi for kunde, ansatte og samfunn
#stoltgilje



Innhold

Toppsving eXtra Low-E 0,8 malt	4
Fast vindu eXtra Low-E® 0,8 malt	4
Innadslående eXtra Low-E 0,8® malt	5
Balkongdør eXtra Low-E 0,8® malt	6
Skyvedør eXtra Low-E 0,8® malt	7
Toppsving Basic Low-E® 1,2 malt	8
Innadslående Basic Low-E® 1,2 malt	9
Fast vindu Basic Low-E® 1,2 malt	10
2 ramsvindu Basic Low-E® 1,2 malt	11
4 ramsvindu Basic Low-E® 1,2 malt	11
Balkongdør Basic Low-E® 1,2 malt	12
Tilleggspriser balkongdør	13
Skyvedør eXtra Low-E® 1,2 malt	14
Tilleggspriser	15
Farger og overflater	16
Gilje Sense	17
Egenskaper – kombinasjoner	18
Gilje eXtra og Gilje Basic info	18
Gilje Varden bestillingsverktøy	20

Referansevindu er beregnet iht standard NS-EN ISO 10077-1 og 10077-2, standard vindusstørrelse 1230 x 1480mm (lukkevindu).

Gilje kan levere vinduer med U-verdi fra 0,6 W/m²K og oppover.

Gode vinduer reduserer varmetapet i boligen

Vinduene i en vanlig bolig utgjør bare 5-10% av boligens ytterflate. Likevel kan varmetapet fra eldre vinduer utgjøre over 40% av boligens totale varmetap gjennom ytre flater.

Bytter du til moderne vinduer i huset ditt vil du redusere fyringsutgiftene, samtidig som nye vinduer gir bedre støydemning og gjerne er enklere å vedlikeholde. Se på gilje.energiportalen.no hva du kan spare i strøm ved å bytte vinduer.

Dersom du har mulighet er det lurt å planlegge vindusplasseringen slik at store vinduer brukes solvendt, mens små vinduer plasseres på husets skyggeside.

Et vindu skal:

- Slippe inn mest mulig dagslys
- Slippe ut minst mulig varme
- Slippe inn solstråling som kan redusere oppvarmingsbehovet
- Reflektere solstråling som forårsaker overoppvarming
- Ikke forårsake trekkproblemer eller gi dårlig inneklima

Les mer på gilje.no

Huskeliste når du skal bestille vinduer

- ✓ U-verdi?
- ✓ Vindustype?
- ✓ Fargekode i NCS eller RAL?
- ✓ Aluminiumsbekledning?
- ✓ Sikkerhetsglass ihht TEK 17?
- ✓ Type innfesting?


Viktig informasjon

Tabellforklaringer

Priser i sort er eks. mva. **Priser i rødt er inkl. mva.** Alle priser er brutto, hvor ikke annet er beskrevet. B = Bredder (mm) H = Høyde (mm)

Nobbnnummer i pristabellene

Pris eks. mva Pris inkl. mva	Pris eks. mva Pris inkl. mva
Nobbnnummer	Nobb høyre Nobb venstre

 Prisene i blå felt gjelder vinduer og balkongdører som vanligvis lagerføres malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig.

 Vanligvis lagerførte *malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig og* med ventil.

 Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Generelt

Glasslister i aluminium. De blir levert lakkert NCS S0502Y hvit på hvitmalte vinduer, balkong- og skyvedører, ellers tilnærmet lik farge fra RAL fargekart. Der hvor det ikke eksisterer tilnærmet lik RAL farge blir glasslistene levert grå Anodic Natura, glans ca 10. Se mer info om glans på side 16.

Barnesikring er standard på vanlige sidehengslede, toppsving og innadslående vinduer.

Det kan være begrensninger i valgmuligheter med hensyn til glass o.l på de forskjellige vindustypene.

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen. Pr 1.04.2024 er dette beløpet à kr 11,- netto eks mva. Beløpet kan endres uten varsel.

Fraktkostnader for levering til byggeplass: Pris på forespørsel

Sort spacer (glasskanal) RAL 9004 er standard.

Du kan også bestille uten pristillegg lys grå RAL 7035 (standard før 20.09.22)



Gilje er den første og eneste produsenten av vinduer, skyvedører og balkongdører i Norge som er FSC®-sertifisert.

Dette betyr at trevirke i våre produkter kommer fra ansvarlig og bærekraftig skogdrift.



Gilje har Svanemerkede produkter

Svanemerket er en offentlig sertifisering for å gjøre det lettere for kunden å bruke miljøvennlige produkter og redusere miljøskader.

Toppsving eXtra, Fast eXtra og Balkongdør eXtra med aluminiumsbekledning er Svanemerket.



Gilje har miljødeklarasjon på disse produktene med og uten aluminiumsbekledning:

Innadslående eXtra - Toppsving eXtra - Fast eXtra - Skyvedør eXtra og Balkongdør eXtra

Se mer på gilje.no



ECO product vurdering av produkter med EPD miljødeklarasjon



Gilje leverer til alle typer BREEAM-NOR sertifiserte bygg.



Gilje er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Sertifiseringen viser at vi tar vår del av ansvaret for en mer grønn og bærekraftig fremtid.

Vårt arbeid med en helhetlig tankegang og miljøsertifisering startet allerede i år 2000. Produktene våre har lenge vært sertifiserte og er godt dokumenterte. I juli 2022 ble også driften hos Gilje Tre AS Miljøfyrtårnsertifisert. Dette er en viktig milepæl for oss, og som Miljøfyrtårn-bedrift har vi nå et synlig bevis på at vi har tatt et viktig steg mot en mer bærekraftig fremtid.

Les mer på gilje.no



Toppsving eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt



Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva
Inkl mva

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	7812 9765	7974 9967	8374 10467	8792 10990	9382 11727	9932 12415	10151 12688	10485 13106	11199 13998	12084 15105	12831 16038
590	7812 9765	8223 10278	8700 10875	9213 11516	9932 12415	10151 12688	10323 12903	11199 13998	12084 15105	12689 15861	13240 16550
690	8223 10278	8700 10875	9109 11386	9905 12381	10264 12830	10540 13175	11370 14212	12120 15150	12471 15588	13296 16620	14067 17583
790	8700 10875	9048 11310	9572 11965	9990 12487	10540 13175	11370 14212	12053 15066	12471 15588	13240 16550	14067 17583	14258 17822
890	9048 11310	9440 11800	9848 12310	10741 13426	11370 14212	12053 15066	12471 15588	13240 16550	14200 17750	14694 18367	15025 18781
990	9440 11800	9660 12075	10554 13192	11370 14212	11999 14998	12471 15588	13240 16550	14200 17750	14694 18367	15025 18781	15826 19782
1090	9440 11800	10485 13106	11644 14555	11999 14998	12471 15588	13240 16550	14200 17750	14619 18273	15171 18963	15997 19996	16624 20780
1190	10485 13106	11448 14310	11999 14998	12471 15588	13240 16550	14200 17750	14474 18092	15246 19057	15884 19855	16737 20921	17364 21705



Fast vindu eXtra


Gilje Low-E® 0,8 malt

Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
500	5257 6571	5738 7172	6050 7562	6421 8026	6736 8420	7062 8827	7202 9002	8011 10013
600	5914 7392	6276 7845	6696 8370	6872 8590	7295 9118	7610 9512	7745 9681	8636 10795
700	6345 7931	6785 8481	7517 9396	7930 9912	8291 10363	8704 10880	9142 11427	9536 11920
800	6842 8552	7517 9396	7967 9958	8313 10391	8723 10903	9291 11613	9626 12032	9896 12370
900	7715 9643	8079 10098	8313 10391	8762 10952	9339 11673	9702 12127	10024 12530	10643 13303
1000	8079 10098	8352 10440	8851 11063	9250 11562	9879 12348	10389 12986	10073 12591	11201 14001
1100	8313 10391	8851 11063	9427 11783	9975 12468	10524 13155	11053 13816	11403 14253	11709 14636
1200	8762 10952	9250 11562	9975 12468	10151 12688	11141 13926	11731 14663	12023 15028	12378 15472

Toppsving og innadslående med u-verdi 0,7.

Gilje er eneste norske leverandør som tilbyr både toppsving og innadslående vindu med U-verdi ned mot 0,7. Hemmeligheten bak dette er at vi benytter glass med U-verdi så lavt som 0,46. Kombinert med ekstra dyp ramme får vi markedets beste isolering på ett av Norges mest kjøpte vinduer.

 Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Med aluminiumsbekledning er toppsving eXtra og fast eXtra svanemerket

Tillegg for gjennomgående sprosser; 1745,-/ 2181,- pr ekstra rute. Gjennomgående sross vil svekke U-verdien.



Innadslående eXtra



Gilje Low-E® 0,8 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva
Inkl mva

H \ B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490
490	8626 10782	8626 10782	9600 12000	9999 12498	10360 12950	10976 13720	11217 14021	11581 14476	12374 15467	13344 16680
590	8626 10782	9083 11353	9600 12000	10181 12726	10969 13711	11217 14021	11396 14245	12374 15467	13344 16680	14021 17526
690	9184 11480	9600 12000	10059 12573	10945 13681	11338 14172	11644 14555	12554 15692	13391 16738	13772 17215	14687 18358
790	9600 12000	9999 12498	10578 13222	11035 13793	11644 14555	12554 15692	13316 16645	13772 17215	14619 18273	15538 19422
890	9980 12475	10425 13031	10884 13605	11868 14835	12554 15692	13316 16645	13772 17215	14619 18273	15689 19611	16241 20301
990	10425 13031	10665 13331	11660 14575	12554 15692	13250 16562	13772 17215	14619 18273	15689 19611	16241 20301	16603 20753
1090	10425 13031	11581 14476	12860 16075	13250 16562	13772 17215	14619 18273	15689 19611	16143 20178	16751 20938	17668 22085
1190	11581 14476	12646 15807	13250 16562	13772 17215	14619 18273	15689 19611	15992 19990	16844 21055	17543 21928	18493 23116



Innadslående eXtra og fast eXtra vindu med aluminiumsbekledning.



Tillegg for gjennomgående sross 1745,-/2181,- pr ekstra rute.



Aluminiumsbekledning

Tabellene gjelder lukkevinduer og faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL omstillingstillegg kr 9135,-/ 11419,-

Med aluminiumsbekledning er vinduene svanemerket.

Sorte vridere



Sort vrider i kombinasjon med sort vindu og sort glasskanal. Pris på forespørsel, se side 15.




Tillegg for aluminiumsbekledning, fast vindu

B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	1 013	1 267
1200	1 107	1 384
1300	1 201	1 501
1400	1 294	1 618
1500	1 388	1 735
1600	1 482	1 852
1700	1 575	1 969
1800	1 669	2 086
1900	1 763	2 204
2000	1 857	2 321
2100	1 950	2 438
2200	2 044	2 555
2300	2 138	2 672
2400	2 231	2 789
2500	2 325	2 906
2600	2 419	3 023
2700	2 512	3 141
2800	2 606	3 258
2900	2 700	3 375
3000	2 794	3 492
3100	2 887	3 609
3200	2 981	3 726

Tillegg for aluminiumsbekledning, lukkevindu

B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	2 005	2 507
1200	2 191	2 739
1300	2 377	2 971
1400	2 562	3 203
1500	2 748	3 435
1600	2 933	3 667
1700	3 119	3 899
1800	3 305	4 131
1900	3 490	4 363
2000	3 676	4 595
2100	3 861	4 827
2200	4 047	5 059
2300	4 233	5 291
2400	4 418	5 523
2500	4 604	5 755
2600	4 789	6 033
2700	4 975	6 311
2800	5 161	6 590
2900	5 346	6 869
3000	5 532	7 148
3100	5 717	7 427
3200	5 903	7 706

Med bedre u-verdi i dører og vinduer holder du varmen oppe og fyringsutgiftene nede.

-  Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.
-  Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.
-  Leveres som bunnhengslet innadslående.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Gilje Low-E® 0,8 malt

Balkongdør utadslående eXtra

Enkel balkongdør utadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090
890	24372 30465	24794 30993
990	25473 31841	25897 32371

Tofløya balkongdør utadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090
1490	42585 53231	43362 54203
1590	43302 54128	44079 55099
1690	44021 55026	44786 55983



Med aluminiumsbekledning er den utadslående balkongdøren Svanemerket

Minimum høyde er 1690 mm for enkel og tofløyet dør.

Det forekommer fingerskjøt på dørblad med transparent behandling.

Tillegg for gjennomgående sprosser.

Tilleggspriser se side 15, 16 og 17.

Spør oss om pris på aluminiumsbekledning.



Utadslående

Gilje eXtra balkongdører leveres med:

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig i utadslående dør
- Dobbel sylinder i innadslående balkongdør
- 25mm terskel på utadslående dør.
- 36mm terskel på innadslående dør.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig (Sporfrest utvendig uten pristillegg)
- Forborret i karm
- Klimapakning



Gilje Low-E® 0,8 malt

Balkongdør innadslående eXtra


Enkel balkongdør innadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090
890	25947 32433	26370 32963
990	27049 33812	27473 34341



Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyder under 800mm. Pris på forespørsel.

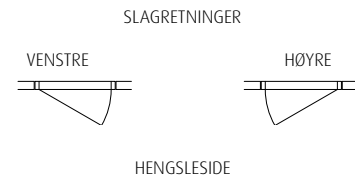

Sort spacer (glasskanal) er nå standard Se side 3





Skyvedør eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt



ECOproduct

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090	2190	2290
1890	63655 79568	65171 81463	65974 82467	67402 84252
1990	63655 79568	65171 81463	65974 82467	69610 87012
2090	63929 79911	65390 81737	69610 87012	70129 87661
2190	65390 81737	67522 84402	70129 87661	71689 89611
2290	67492 84365	69170 86462	71689 89611	72985 91231
2390	68027 85033	71028 88785	72985 91231	74641 93301
2490	72885 91106	73411 91763	74641 93301	76459 95573
2590	78378 97972	79106 98882	82336 102920	84477 105596
2690	78852 98565	79862 99827	84415 105518	87783 109728
2790	82336 102920	84415 105518	87783 109728	90906 113632
2890	84415 105518	88488 110610	90906 113632	94258 117822

Tillegg for gjennomgående sprosser á 1745,- / 2181,- pr ekstra rute.
Tillegg for brystning på skyvedør, pris på forespørsel.
Skyvedør større enn tabell; pris på forespørsel.


Spør oss om pris med aluminiumsbekledning.

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyde under 800mm.
Pris på forespørsel.



Dør sett fra innsiden

Skyvedøren i stilrent design leveres med anerkjent beslag. Skyvedøren er stabil og sikker, med brukervennlig betjening.




Furu transportsville og terskel i furu kjerneved og aluminium er standard.


Gilje skyvedører leveres med:

- 25mm terskel, transportsville, tette duk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Brystningshøyde 72mm (ukurant høyde kan leveres mot tillegg i pris, se denne side).
- Karmbredde 184mm.

Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt.



Venstre sett utenfra



Høyre sett utenfra

Tegningene fraviker på utseende i forhold til reelt produkt



Toppsving

Gilje Low-E® 1,2 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig. Lagervinduene kan også leveres fra lager med ventil. Tillegg for ventil 443,-/ 554,-

H \ B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	6188	6188	6881	7167	7431	7867	8040	8299	8869	9572	10161
	7735	7735	8601	8958	9288	9833	10050	10373	11086	11965	12701
	41017740	41017757	41017765	41017773	41017781	41017799	41017807	41017815	41017823	41017831	41017849
590	6188	6520	6881	7300	7867	8040	8174	8869	9572	10046	10484
	7735	8150	8601	9125	9833	10050	10217	11086	11965	12557	13105
	41017856	41017864	41017872	41017880	41017898	41017906	41017914	41017922	41017930	41017948	41017955
690	6520	6881	7214	7842	8126	8346	9002	9596	9873	10531	11138
	8150	8601	9017	9802	10157	10432	11252	11995	12341	13163	13922
	41017963	41017971	41017989	41017997	41018003	41018011	41018029	41018037	41018045	41018052	41018060
790	6881	7167	7584	7917	8346	9002	9553	9873	10484	11138	11292
	8601	8958	9480	9896	10432	11252	11941	12341	13105	13922	14115
	41018078	41018086	41018094	41018102	41018110	41018128	41018136	41018144	41018151	41018169	41018177
890	7167	7470	7803	8515	9002	9553	9873	10484	11242	11644	11901
	8958	9337	9753	10643	11252	11941	12341	13105	14052	14555	14876
	41018185	41018193	41018201	41018219	41018227	41018235	41018243	41018250	41018268	41018276	41018284
990	7470	7648	8356	9002	9505	9873	10484	11242	11644	11901	12536
	9337	9560	10445	11252	11881	12341	13105	14052	14555	14876	15670
	41018292	41018300	41018318	41018326	41018334	41018342	41018359	41018367	41018375	41018383	41018391
1090	7470	8299	9219	9505	9873	10484	11242	11579	12015	12661	13163
	9337	10373	11523	11881	12341	13105	14052	14473	15018	15826	16453
	41018409	41018417	41018425	41018433	41018441	41018458	41018466	41018474	41018482	41018490	41018508
1190	8299	9069	9505	9873	10484	11242	11462	12083	12574	13248	13752
	10373	11336	11881	12341	13105	14052	14327	15103	15717	16560	17190
	41018516	41018524	41018532	41018540	41018557	41018565	41018573	41018581	41018599	41018607	41018615
1290	8812	9505	9726	10484	11138	11242	11794	12604	13145	13839	14408
	11015	11881	12157	13105	13922	14052	14742	15755	16431	17298	18010
	41018623	41018631	41018649	41018656	41018664	41018672	41018680	41018698	41018706	41018714	41018722

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



Vanligvis lagerførte malt i NCS S0502Y, med ventil.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Gjennomgående sross vil svekke U-verdien.



Innadslående

Gilje Low-E® 1,2 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490
490	6755	6755	7517	7833	8115	8596	8782	9065	9684	10449
	8443	8443	9396	9791	10143	10745	10977	11331	12105	13061
	42456975	42456986	42456994	42457005	42457013	42457024	42457032	42457043	42457058	42457062
590	6755	7121	7517	7967	8589	8782	8932	9684	10449	10972
	8443	8901	9396	9958	10736	10977	11165	12105	13061	13715
	42457183	42457198	42457202	42457217	42457221	42457236	42457240	42457255	42457266	42457274
690	7196	7517	7870	8566	8882	9117	9831	10484	10777	11494
	8995	9396	9837	10707	11102	11396	12288	13105	13471	14367
	42457395	42457406	42457414	42457425	42457433	42457444	42457452	42457463	42457478	42457482
790	7517	7833	8282	8636	9117	9831	10424	10777	11448	12161
	9396	9791	10352	10795	11396	12288	13030	13471	14310	15201
	42457592	42457603	42457618	42457622	42457637	42457641	42457656	42457660	42457675	42457686
890	7833	8165	8518	9291	9831	10424	10777	11448	12276	12708
	9791	10206	10647	11613	12288	13030	13471	14310	15345	15885
	42457781	42457796	42457800	42457815	42457826	42457834	42457845	42457853	42457864	42457872
990	8165	8352	9126	9831	10376	10777	11448	12276	12708	13002
	10206	10440	11407	12288	12970	13471	14310	15345	15885	16252
	42457966	42457974	42457985	42457993	42458004	42458012	42458023	42458038	42458042	42458057
1090	8165	9065	10064	10376	10777	11448	12276	12638	13117	13826
	10206	11331	12580	12970	13471	14310	15345	15797	16396	17282
	42458133	42458144	42458152	42458163	42458178	42458182	42458197	42458201	42458216	42458220
1190	9065	9896	10376	10777	11448	12276	12522	13188	13732	14471
	11331	12370	12970	13471	14310	15345	15652	16485	17165	18088
	42458292	42458303	42458318	42458322	42458337	42458341	42458356	42458360	42458375	42458386

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



- Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.
- Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.
- Leveres som bunnhengslet innadslående.
- Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Tillegg for gjennomgående spross 1745,-/ 2181,- pr ekstra rute.



Aluminiums- bekledning

Tabellen gjelder alle lukkevinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisen.

Gjennomgående spross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg kr 9135,-/ 11419,-

Tillegg for aluminiumsbekledning		
B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	2 005	2 507
1200	2 191	2 739
1300	2 377	2 971
1400	2 562	3 203
1500	2 748	3 435
1600	2 933	3 667
1700	3 119	3 899
1800	3 305	4 131
1900	3 490	4 363
2000	3 676	4 595
2100	3 861	4 827
2200	4 047	5 059
2300	4 233	5 291
2400	4 418	5 523
2500	4 604	5 755
2600	4 827	6 033
2700	5 021	6 277
2800	5 218	6 523
2900	5 396	6 744
3000	5 587	6 984
3100	5 779	7 224
3200	5 966	7 458



Sort spacer (glasskanal)
er nå standard Se side 3



Basic



Fast vindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil.

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H \ B	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
600	4992 6240	5297 6621	5648 7060	5810 7262	6156 7695	6421 8026	6543 8178	7295 9118
	43217016	43217020	43217035	41491382	43217512	43217054	41017310	41017351
700	5354 6692	5730 7162	6345 7931	6696 8370	7000 8750	7344 9180	7715 9643	8047 10058
	43217485	43217493	43217504	41017336	43217512	43217523	41017344	41017351
800	5791 7238	6354 7942	6730 8412	7021 8776	7371 9213	7851 9813	8115 10143	8362 10452
	43217977	43217981	43217996	43218000	43218015	43218026	43218034	43218045
900	6508 8135	6823 8528	7021 8776	7389 9236	7891 9863	8194 10242	8468 10585	9672 12090
	43218518	43218522	43218537	43218541	43218556	43218560	43218575	43218586
1000	6823 8528	7047 8808	7470 9337	7803 9753	8344 10430	8772 10965	8510 10637	9447 11808
	43219033	43219044	41530536	43219052	43219063	43219078	41017369	41017401
1100	7021 8776	7470 9337	7959 9948	8421 10526	8882 11102	9332 11665	9626 12032	9879 12348
	43219502	43219517	43219521	41017385	43219536	43219540	41017427	41017435
1200	7180 8975	7811 9763	8421 10526	8882 11102	9406 11757	9896 12370	10140 12675	10449 13061
	43219941	43219956	43219960	41491499	43219975	42381901	41017476	41017435
1300	7891 9863	8344 10430	8882 11102	10126 12657	9917 12396	10213 12766	10722 13402	12100 15125
	42369002	41017450	43220395	41017468	43220406	43220414	41017476	41491531
1400	8344 10430	8772 10965	9332 11665	9896 12370	10213 12766	10759 13448	11316 14145	12778 15972
	43220853	43220864	43220872	41491523	43220883	43220898	43220902	41491531
1500	8596 10745	9203 11503	9790 12237	10924 13655	10722 13402	11316 14145	11690 14612	13422 16777
	42369036	43221375	43221386	43221394	43221405	41530544	43221413	41491549

Eks mva
Inkl mva

Nobbnr



Aluminiums- bekledning

Tabellen gjelder alle faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg
kr 9135,-/ 11419,-

Tillegg for aluminiums- bekledning, fast vindu

B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	1 013	1 267
1200	1 107	1 384
1300	1 201	1 501
1400	1 294	1 618
1500	1 388	1 735
1600	1 482	1 852
1700	1 575	1 969
1800	1 669	2 086
1900	1 763	2 204
2000	1 857	2 321
2100	1 950	2 438
2200	2 044	2 555
2300	2 138	2 672
2400	2 231	2 789
2500	2 325	2 906
2600	2 419	3 023
2700	2 512	3 141
2800	2 606	3 258
2900	2 700	3 375
3000	2 794	3 492
3100	2 887	3 609
3200	2 981	3 726

**Sort spacer (glasskanal)
er nå standard** Se side 3



Hvis Gilje Low-E® 1,2 vinduet deles med flere rammer eller post/losholt vil U-verdien svekkes.

Tillegg for post/losholt 1745,-/ 2181,- pr ekstra rute.

**Basic****GILJE
LOW-E
1,2**

2 ramsvindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil med klimapakning. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000	13168 16460	13673 17091	14237 17796	14712 18391	14939 18674	15363 19203	15820 19775	16244 20305	16679 20849	17115 21394
1100	13524 16905	14303 17879	14614 18267	14908 18635	15363 19203	15859 19824	16326 20408	16790 20988	17243 21554	17698 22122
1200	13821 17277	14661 18326	14908 18635	15283 19104	15820 19775	16326 20408	16818 21022	17322 21653	17829 22286	18252 22815
1300	14036 17546	14976 18720	15265 19082	15780 19725	16244 20305	16790 20988	17322 21653	17838 22298	18134 22668	18650 23313
1400	14303 17879	15325 19157	15749 19686	16097 20121	16679 20849	17243 21554	17829 22286	18134 22668	18689 23361	19250 24063
1500	14572 18215	15710 19638	16016 20020	16503 20628	17115 21394	17698 22122	18074 22593	18650 23313	19250 24063	19855 24819
1600	15375 19219	16048 20060	16266 20333	16897 21121	17531 21914	18204 22755	18561 23201	19184 23980	19795 24744	20410 25512

Tillegg for Stavangerprofil på 2 ramsvindu á kr 220,- / 275,-.
Andre størrelser på forespørsel.

Flerramsvinduer med vanlig sidehengsling leveres med hasper, stormkrok og integrert barnesikring som standard.

3 ramsvindu og 6 ramsvindu, pris på forespørsel.

Vinduene kan leveres med aluminiumsbekledning. Pris på forespørsel.

**Basic****GILJE
LOW-E
1,2**

4 ramsvindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil med klimapakning. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	25810 37787	26245 38424	26682 39064	27098 39673	27555 40341	27702 40557	28139 41197	28542 41787
1100	26357 38588	26810 39251	27265 39917	27771 40659	27949 40919	28406 41588	28853 42242	29298 42894
1200	26889 39367	27396 40109	27820 40730	28129 41183	28602 41875	29089 42588	29613 43356	30096 44062
1300	27406 40123	27702 40557	28218 41313	28752 42095	29265 42846	29774 43590	30327 44401	30960 45327
1400	27702 40557	28257 41370	28819 42192	29364 42991	29910 43789	30496 44647	31061 45474	31744 46474
1500	28218 41313	28819 42192	29424 43078	29979 43891	30602 44804	31188 45661	31773 46517	32566 47678
1600	28752 42095	29364 42991	29979 43891	30633 44849	31247 45747	31871 46662	32992 48301	33110 48474

Tillegg for Stavangerprofil på 4 ramsvindu á kr 655,- / 819,-.
Tillegg for malt gjennomgående spross 62mm á kr 1745,- / 2181,- pr ekstra rute.



Balkongdør

Gilje Low-E® 1,2 malt

Enkel balkongdør

Malt hvit NCS S0502Y
utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090
890	18296 22870	18635 23294
990	19176 23970	19503 243799



Utvendig



Innvendig

Minimum høyde på balkongdør:
1690mm, enkel og tofløyet.
25mm terskel er standard.
Det forekommer fingerskjøt på
dørblad med transparent behandling.

Gilje Low-E balkongdører leveres med:

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig
- 25mm terskel.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig (Sporfrest utvendig uten pristillegg)
- Forboring
- Klimapakning
- Trinnfri HC-terskel

Tofløya balkongdør

Malt hvit NCS S0502Y
utvendig og innvendig.


B \ H	1990	2090
1490	34474 43093	35092 43865
1590	35042 43803	35660 44575
1690	35613 44516	36217 45272



Utvendig



Innvendig

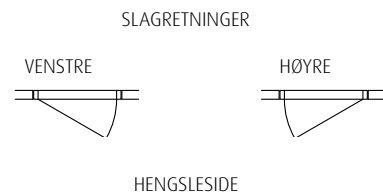



Tilleggspriser Balkongdør

Sikkerhetsglass

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystninghøyder under 800mm.

Utforinger

Terskelutforing på ramtredør inntil karm 230mm 484,- / 605,-

Sylindervalg

Dobbel sylinder	2373,- / 2973,-	pr dør
Enkel sylinder og knappvrider	1539,- / 1924,-	pr dør
Tillegg for likelåsing	982,- / 1228,-	pr sylinder

Beslag

Tillegg for dørbremser	667,- / 834,-	pr dør
Tillegg for sikkerhetspagnolett (anbefales IKKE på tofløyet).	2562,- / 3203,-	pr dør

Andre tilleggspriser som for vindu.



Dører med aluminiumsbekledning og kjellerdører, pris på forespørsel.

Vanligvis lagerførte Basic Low-E® 1,2 balkongdører

B x H	Brystningshøyde	Før vindu
0790x1990	900	Lukke 1190
0790x2090	1000	Lukke 1190
0890x1990	900	Lukke 1190
0890x2090	1000	Lukke 1190

Vanligvis lagerført balkongdør malt i NSC S0502Y utvendig og innvendig.

Standard brystningshøyder

Før vindu høyde	Brystningshøyde for 2090 (1990) dør
Lukke 1090	1100 (1000)
Lukke 1190	1000 (900)
Lukke 1290	900 (800)
Fast 1490	656 (556)
Fast 1590	556 (456)
Fast 1690	456 (356)
	83*

* Laveste standard brystning for dører med HC terskel

Sort spacer (glasskanal) er nå standard Se side 3





Skyvedør

Gilje Low-E® 1,2 malt

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.


H B	1990	2090	2190	2290
1890	52156	53385	54067	55237
	65195	66731	67583	69046
	53355203	53355222	53355241	53355260
	53355218	53355237	53355256	53355275
1990	51912	52406	54047	57042
	64890	65507	67558	71302
	53355362	53355381	53355400	53355426
	53355377	53355396	53355415	53355434
2090	52387	53581	57042	57466
	65483	66976	71302	71832
	53355521	53355540	53355566	53355585
	53355536	53355555	53355574	53355593
2190	53581	55331	57466	58751
	66976	69163	71832	73438
	53355680	53355706	53355725	53355744
	53355695	53355714	53355733	53355752
2290	55307	56684	58751	59805
	69133	70855	73438	74756
	53355846	53355865	53355884	53355903
	53355854	53355873	53355892	53355918
2390	55745	58207	59805	67190
	69681	72758	74756	83987
	53356005	53356024	53356043	53356062
	53356013	53356032	53356058	53356077
2490	59723	60159	67038	67466
	74653	75198	83797	84332
	53356164	53356183	53356202	53356221
	53356172	53356198	53356217	53356236
2590	64229	64821	67466	69225
	80286	81026	84332	86531
	53356323	53356342	53356361	53356380
	53356338	53356357	53356376	53356395
2690	64613	65451	69166	71931
	80766	81813	86457	89913
	53356482	53356501	53356520	53356546
	53356497	53356516	53356535	53356554
2790	67466	69166	71931	74483
	84332	86457	89913	93103
	53356641	53356660	53356686	53356705
	53356656	53356675	53356694	53356713
2890	69166	72517	74483	78327
	86457	90646	93103	97908
	53356800	53356826	53356845	53356864
	53356815	53356834	53356853	53356872



Skyvedøren i stilrent design leveres med anerkjent beslag. Skyvedøren er stabil og sikker, med brukervennlig betjening.

Gilje skyvedører leveres med:

- 25mm terskel, transportsville, tettetduk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Brystningshøyde 72mm (ukurant høyde kan leveres mot tillegg i pris, se denne side).
- Karmbredde 184mm.




Furu transportsvill og terskel i furu kjerneved og aluminium er standard.

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyde under 800mm. Pris på forespørsel.


Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt.

Tillegg for brystning på skyvedør, pris på forespørsel. Skyvedør større enn tabell, pris på forespørsel.

Fingerskjøt forekommer ved transparent overflatebehandling.



Venstre sett utenfra



Høyre sett utenfra

NB: Hvis skyvedører deles med gjennomgående spross vil U-verdien svekkes.

Eks. mva
Inkl. mva

Nobb høyre

Nobb venstre

Tilleggspriser

Beslag

	Eks mva	Inkl mva	
Sidesving i ramsvindu (kan ikke kombineres med ventil)	1404,-	1755,-	pr ramme på sideh pris
Toppstyrt	1404,-	1755,-	pr ramme på topph pris
Vindusbrems for sidehengslet	772,-	965,-	pr ramme på sideh pris
Integrert barnesikring er standard på sideh. vinduer.			
Espagnolettvrider for sidehengslet	426,-	533,-	pr ramme
Barnesikring for topphengslet	546,-	683,-	pr ramme
Katastrofebeslag 21321 for topphengslet	880,-	1100,-	pr ramme
Hoppe låsbar espagnolettvrider for toppsving	573,-	716,-	pr ramme
Hoppe låsbar espagnolettvrider for innadslående	767,-	959,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for toppsving	52,-	64,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for innadslående	93,-	116,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for balkongdør	500,-	625,-	pr ramme
Randi vrider for toppsving (1706) og innadslående (1743), pris på forespørsel.			



Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing og Gilje Monteringsbrikke.



Monteringsbeslag for vindu med utforing.



Vrider / spacer sort.

SENSE

Gilje Sense 3040,- 3800,- pr ramme/dør

Montering

Vinduene kan forberes uten tillegg i pris.			
Gilje karmkrue (8mm eller 12mm)	777,-	971,-	pr vindu/dør
Monteringsbeslag for vindu med utforing	214,-	268,-	pr sett (4 stk)
Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing	171,-	214,-	pr sett (4 stk)
Gilje Monteringsbrikke	153,-	191,-	pr sett (2 stk)
Karm og veggteletlist for spor i underkarm	140,-	175,-	pr løpemeter
Aluminiumsvannbord 52mm (5127) hvit standard			pr stk á 5m lengde
Aluminiumsvannbord 77mm (5128) hvit standard			pr stk á 5m lengde
Aluminiumsvannbord 86mm (5111) hvit standard			pr stk á 5m lengde
Aluminiumsvannbord 118mm (5169) hvit standard			pr stk á 5m lengde
Endestykker for overstående vannbord			pr par
Tilslutningsprofil for trevannbord (5307) blank std.			pr stk á 5m lengde

Pris på forespørsel

Sammenkobling (malt standard hvit)

Sammenkobling	1197,-	1496,-	pr stk
Sammenkoblingslist, pris kun en side	270,-	338,-	pr meter
Minstepris sammenkoblingslist	270,-	338,-	pr stk
Godkjent sammenkobling på brannvindu	2195,-	2744,-	pr stk



Utenpåliggende klipsspross, horisontal eller vertikal i aluminium (standard hvit)

25mm	440,-	550,-	pr stk
40mm	485,-	606,-	pr stk
60mm	590,-	738,-	pr stk

Klipsspross med flere ruter prises med stykk pris som over.

Luftspross, tre spross innvendig og aluminium klipssprosse utvendig (standard hvit)

(inkl. avstandslist mellom glass i to lags glass)

Luftspross 25mm	905,-	1131,-	pr ekstra rute
Luftspross 40mm	905,-	1131,-	pr ekstra rute

Brystning for vindu (malt standard hvit)

Brystning (isolert)	2930,-	3663,-	pr m ²
Minstepris	1172,-	1465,-	pr stk

Rønningsvei i ramsvindu med sidehengsling

Tillegg for "løs" midtpost i ramsvindu	4380,-	5475,-	pr stk
--	--------	--------	--------



Sort spacer (glasskanal)
er nå standard Se side 3



Fargevalg og overflate

Du kan få vinduene dine i akkurat den fargen du ønsker. Og velger du vindu med aluminiumsbekledning kan du få ulik farge på utsiden og innsiden. Det gir deg mange spennende muligheter.



TREVINDUER - MALING

Gilje standardfarger:



Hvit
NCS S 0502Y
Glans 35



Hvit
NCS S 0500N
Glans 35



Sort
NCS S 9000N
Glans 20



Grå antrasitt
RAL 7016
Glans 20

Gilje-farger MALING:



Rød
RAL 3009
Glans 20



Lys grå
NCS S 2000N
Glans 35



Grå
NCS S 5500N
Glans 20



Blå
NCS S 4040 R90B
Glans 20

NYE
standard-
farger

NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016 er nye standardfarger.

Glansgrad maling

Glans 35
opp til NCS S 4000N

Glans 20
fra NCS S 4000N og høyere

NCS/ RAL fargetillegg

– for alle farger unntatt Gilje standardfarger NCS S 0502Y, NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016

1-4 produkter kr 3545,-/ 4431,- pr. fargekode pr. ordre.

5-10 produkter kr 2725,-/ 3406,- pr. fargekode pr. ordre.

Ved bestilling av foringer og diverse "små" produkter vil det samme beløpet bli lagt til pr. fargekode pr. ordre.

Omstillingstillegg

Omstillingstillegg for andre farger enn Gilje standardfarger og Gilje-farger maling:

+10 % på produkt malt standard hvit NCS S 0502Y.

Ulik farge utvendig og innvendig, på forespørsel.

Sort spacer (glasskanal)
er nå standard Se side 3



ALUMINIUMSBEKLEDNING

Gilje standardfarger:



Hvit
NCS S 0502Y
Glans 77



Hvit
NCS S 0500N
Glans 77



Sort
RAL 9005 matt
Glans 30



Grå antrasitt
RAL 7016
Glans 77

Gilje-farger ALUMINIUM:



Rød
RAL 3009
Glans 77



Lys grå
RAL 7047
Glans 77



Grå
RAL 7037
Glans 77



Blå
RAL 5007
Glans 77

NYE
standard-
farger

NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016 er nye standardfarger.

Gilje vinduer, balkongdører og skyvedører kan leveres med vedlikeholdsvennlig aluminiumsbekledning. Fargeutvalget er stort i RAL fargesystem. Vinduet eller døren beholder sin treoverflate innvendig og kan behandles med maling eller lakk – alt etter ønske. Tillegg for aluminiumsbekledning; se egen tabell i prislisten. Vindu utenom tabell, pris på forespørsel.

RAL fargetillegg

– for alle farger unntatt Gilje standardfarger NCS S 0502Y, NCS S 0500N, RAL 9005 matt og RAL 7016

Uansett mengde og farge kr 9135,-/ 11419,- pr. fargekode pr. ordre.

Andre NCS-farger prises på forespørsel.

Omstillingstillegg

Omstillingstillegg for andre RAL farger enn Gilje standardfarger og Gilje-farger aluminium:

+10 % på produkt med standard hvit NCS S 0502Y aluminium.





Sensor
i smarte
vinduer

Sensor
i smarte
dørlåser

Futurehome
Smarthub

Futurehome
App



SALTO DANALOCK V3



Husk å tilby dine kunder smarte dører og vinduer!

Pris på forespørsel

Utviklet i samarbeid med:  **futurehome**

Alt kan kombineres med alt



ALUMINIUM

Med aluminiumsbekledning på vinduene kan du kaste vinduskrappen. Det eneste du må gjøre er å spyle eller vaske over om de blir skitne.

+



VELG FARGE

Maling og overflatebehandling blir foretatt før montering av beslag, tettelister og glass. Velg mellom alle NCS og RAL fargene.

+



EXTRA

Velger du Gilje eXtra får du dører og vinduer med isolasjonsevne tilpasset TEK 17

+



LYD

Bor du nær trafikkerte områder eller midt i sentrum vil våre lyddempende vinduer og dører stenge mye av støyen ute.



SOLDEMPING

Ved bruk av soldempende glass demper du solvarmen.

+



SELVRENSENDE

Med selvrensende glass blir behovet for vanlig vask og renhold av utvendig glass nesten borte.

+



SIKKERHET

Ved bruk av sikkerhetsglass reduseres personskade. Sikkerhetsdør forebygger innbrudd.

+



FROSTET GLASS

Ønsker du å begrense innsyn kan du bestille glass med redusert gjennomsiktighet.



SPROSSER

Velg mellom faste gjennomgående sprosser, løse sprosserammer, løse klipsprosser og luftsprosser.

+



GILJE Sense

100% kontroll på om huset ditt er sikret. På mobilen får du varsel om vindu eller dør er åpen eller låst.

+



RØMNINGSVEI

Ved behov for å rømme bygningen.

+



ANTIDUGG

Nye krav til høyisolerende vinduer øker sjansen for dugg på utsiden. Vi kan levere Antidugg glass som reduserer vesentlig risikoen for dugg utvendig.

Gilje eXtra og Gilje Basic

Velg mellom to ulike produktserier

Toppsving vindu
To-veis innadslående vindu
Fast karm
Balkongdør
Skyvedør

Brannklasse EI30:
Toppsving, Innadslående, Fast og
Balkongdør
Brannklasse EI60: Fast




Toppsving vindu
To-veis innadslående vindu
Flerrams vindu:
Sidehengslet
Sidesving
Topphengslet
Fast karm
Balkongdør

Brannklasse EI60: Fast

Det lønner seg å
være tro mot
egne krav til
kvalitet.



 Kvalitetsprodusent av vinduer og dører.



Velg Fast lane og få
ytterdører og vinduer
fra fabrikk på
3 uker!

Fast lane

RASK
LEVERING AV DØRER
OG VINDUER


GILJE[®]

Tlf: 51 61 14 00
post@gilje.no
www.gilje.no


GILJE Varden[®]

Se også vår prisliste for ytterdører.
Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.

For å motta proffbruker ta kontakt med:
varden@gilje.no eller distriktsansvarlig